



Plateau de table Moulé décor Matières et graphiques

Werzalit 030012

66,00 €_{HT}
79,20 € TTC

A partir de 62,70 € HT 75,24 € TTC

Plateaux stratifiés moulés : Le Concept monobloc lui assure une excellente tenue à l'humidité. le dessus du plateau est continu avec le chant; permettant de laisser glisser l'eau; hygiène facilitée A l'extérieur ce plateau résiste aux différentes conditions climatiques. la surface lisse est hygiénique et très facile d'entretien Résiste à un plat chaud ou à une cigarette oubliée accidentellement. Epaisseur 25 mm et 30 mm avec le cerclage en option Dans la restauration, dans votre propre jardin ou dans l'espace lounge d'un événement, la table est toujours le centre de l'attention. Son plateau doit résister aux exigences les plus difficiles telles que la chaleur, les cigarettes incandescentes, les chocs ou les substances chimiques et être sans danger en cas de contact avec des produits alimentaires. La ligne de WERZALIT combine ces propriétés avec un design attrayant et une élégance intemporelle. Vaste choix de décors qui confèrent une

atmosphère accueillante à l'extérieur et à l'intérieur. De récents tests laboratoires nous permettent de confirmer que sur nos plateaux, plus 99,7% des bactéries sont éliminées grâce à un simple nettoyage l'eau et/ou savon. Les plateaux Werzalit sont fabriqués en France, et constitué à 100% de bois recyclé. Cerclage en inox, laiton ou cuivre massif en option pour plateau diametre 60 ou 70 cm. Fixations par visserie à bois, plaquettes acier ou inserts. En option : Solutions de recharge sans fil à table : Ipan Ipan Complètement intégrée dans la masse et invisible en surface, la zone de charge par induction vient se mêler au décor avec un simple marquage sur le plateau de la table. Ainsi le mobilier conserve son intégrité pour un toucher parfaitement lisse et une surface parfaitement hygiénique. Caractéristiques - Extérieur et intérieur - Batteries verrouillées - 8 jours d'autonomie - Pas de raccord au secteur sans fils - Résistant aux liquides - 2 ports USB - 1 zone de charge sans fil par induction - Prêt à l'emploi

LIVRAISON

Délai de livraison :	7 jours indicative
Délai de fabrication :	3 à 4 semaines indicative

CARACTERISTIQUES

Plateau	stratifié moulé
Epaisseur	25 mm
Epaisseur	30 mm
Chant profil	cuivre
Chant profil	inox
Chant profil	laiton

Spécificités : 

1/ CHOISIR VOTRE DIMENSION



2/ CHOISIR VOTRE REVÊTEMENT




3/ CHOISIR VOTRE SPECIFICITÉ



4/ CHOISIR VOS OPTIONS CERCLAGE



5/ CHOISIR VOS OPTIONS FIXATIONS

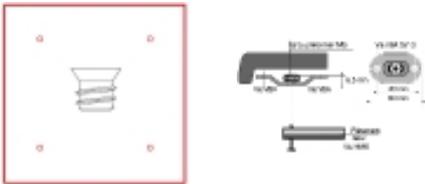

6/ CHOISIR VOS OPTIONS CHARGEUR DE MOBILES POUR PLATEAU DIAM 60, 70, 60X60 OU 70X70 CM



LES + TECHNIQUES

Un processus de fabrication maîtrisé



1 - Sélection du bois
Le bois est sélectionné selon le type de résineux. Les résineux sont les plus adaptés pour tous types d'usages de bois d'œuvre.



2 - Séchage et traitement à froid
Les résineux sont séchés à froid pour garantir la stabilité et la durabilité de la matière.



3 - Traitement à froid
Les résineux sont traités à froid pour garantir la stabilité et la durabilité de la matière.



4 - Traitement à froid
Les résineux sont traités à froid pour garantir la stabilité et la durabilité de la matière.



5 - Contrôle
La qualité et la régularité des produits sont contrôlées à chaque étape de la fabrication.



6 - Contrôle
La qualité et la régularité des produits sont contrôlées à chaque étape de la fabrication.



7 - Thermopressage et traitement à froid
Cela permet de créer des surfaces lisses et résistantes à l'usure, tout en préservant la stabilité de la matière.



8 - Contrôle
La qualité et la régularité des produits sont contrôlées à chaque étape de la fabrication.

